

## Lernfeld 6: Rahmen inspizieren- Sichtprüfung

1. Wann sollten die Baugruppen Rahmen und Gabel in der Werkstatt inspiziert (überprüft) werden?

Vor jeder Reparatur

2. Wie können Rahmenrohre mit einer Sichtprüfung auf „fluchten“ überprüft werden?

Beim „fluchten“ schaut man, ob zwei Rohre parallel sind


3. Welche Rahmenrohre fluchten, wenn der Rahmen unbeschädigt ist?

Oberrohr - Unterrohr, Sitzrohr - Steuerrohr, Kettenstrebe - Kettenstrebe, Sattelstrebe - Sattelstrebe, Kettenstrebe - Sattelstrebe

4. Rahmen von der Seite, was müssen wir bei einem unbeschädigten Rahmen erkennen?

Die Rahmenrohre dürfen nicht geknickt sein

5. Skizzieren Sie ein Steurkopfrohr mit Rahmenrohren und einer Gabel mit geraden Gabelscheiden.

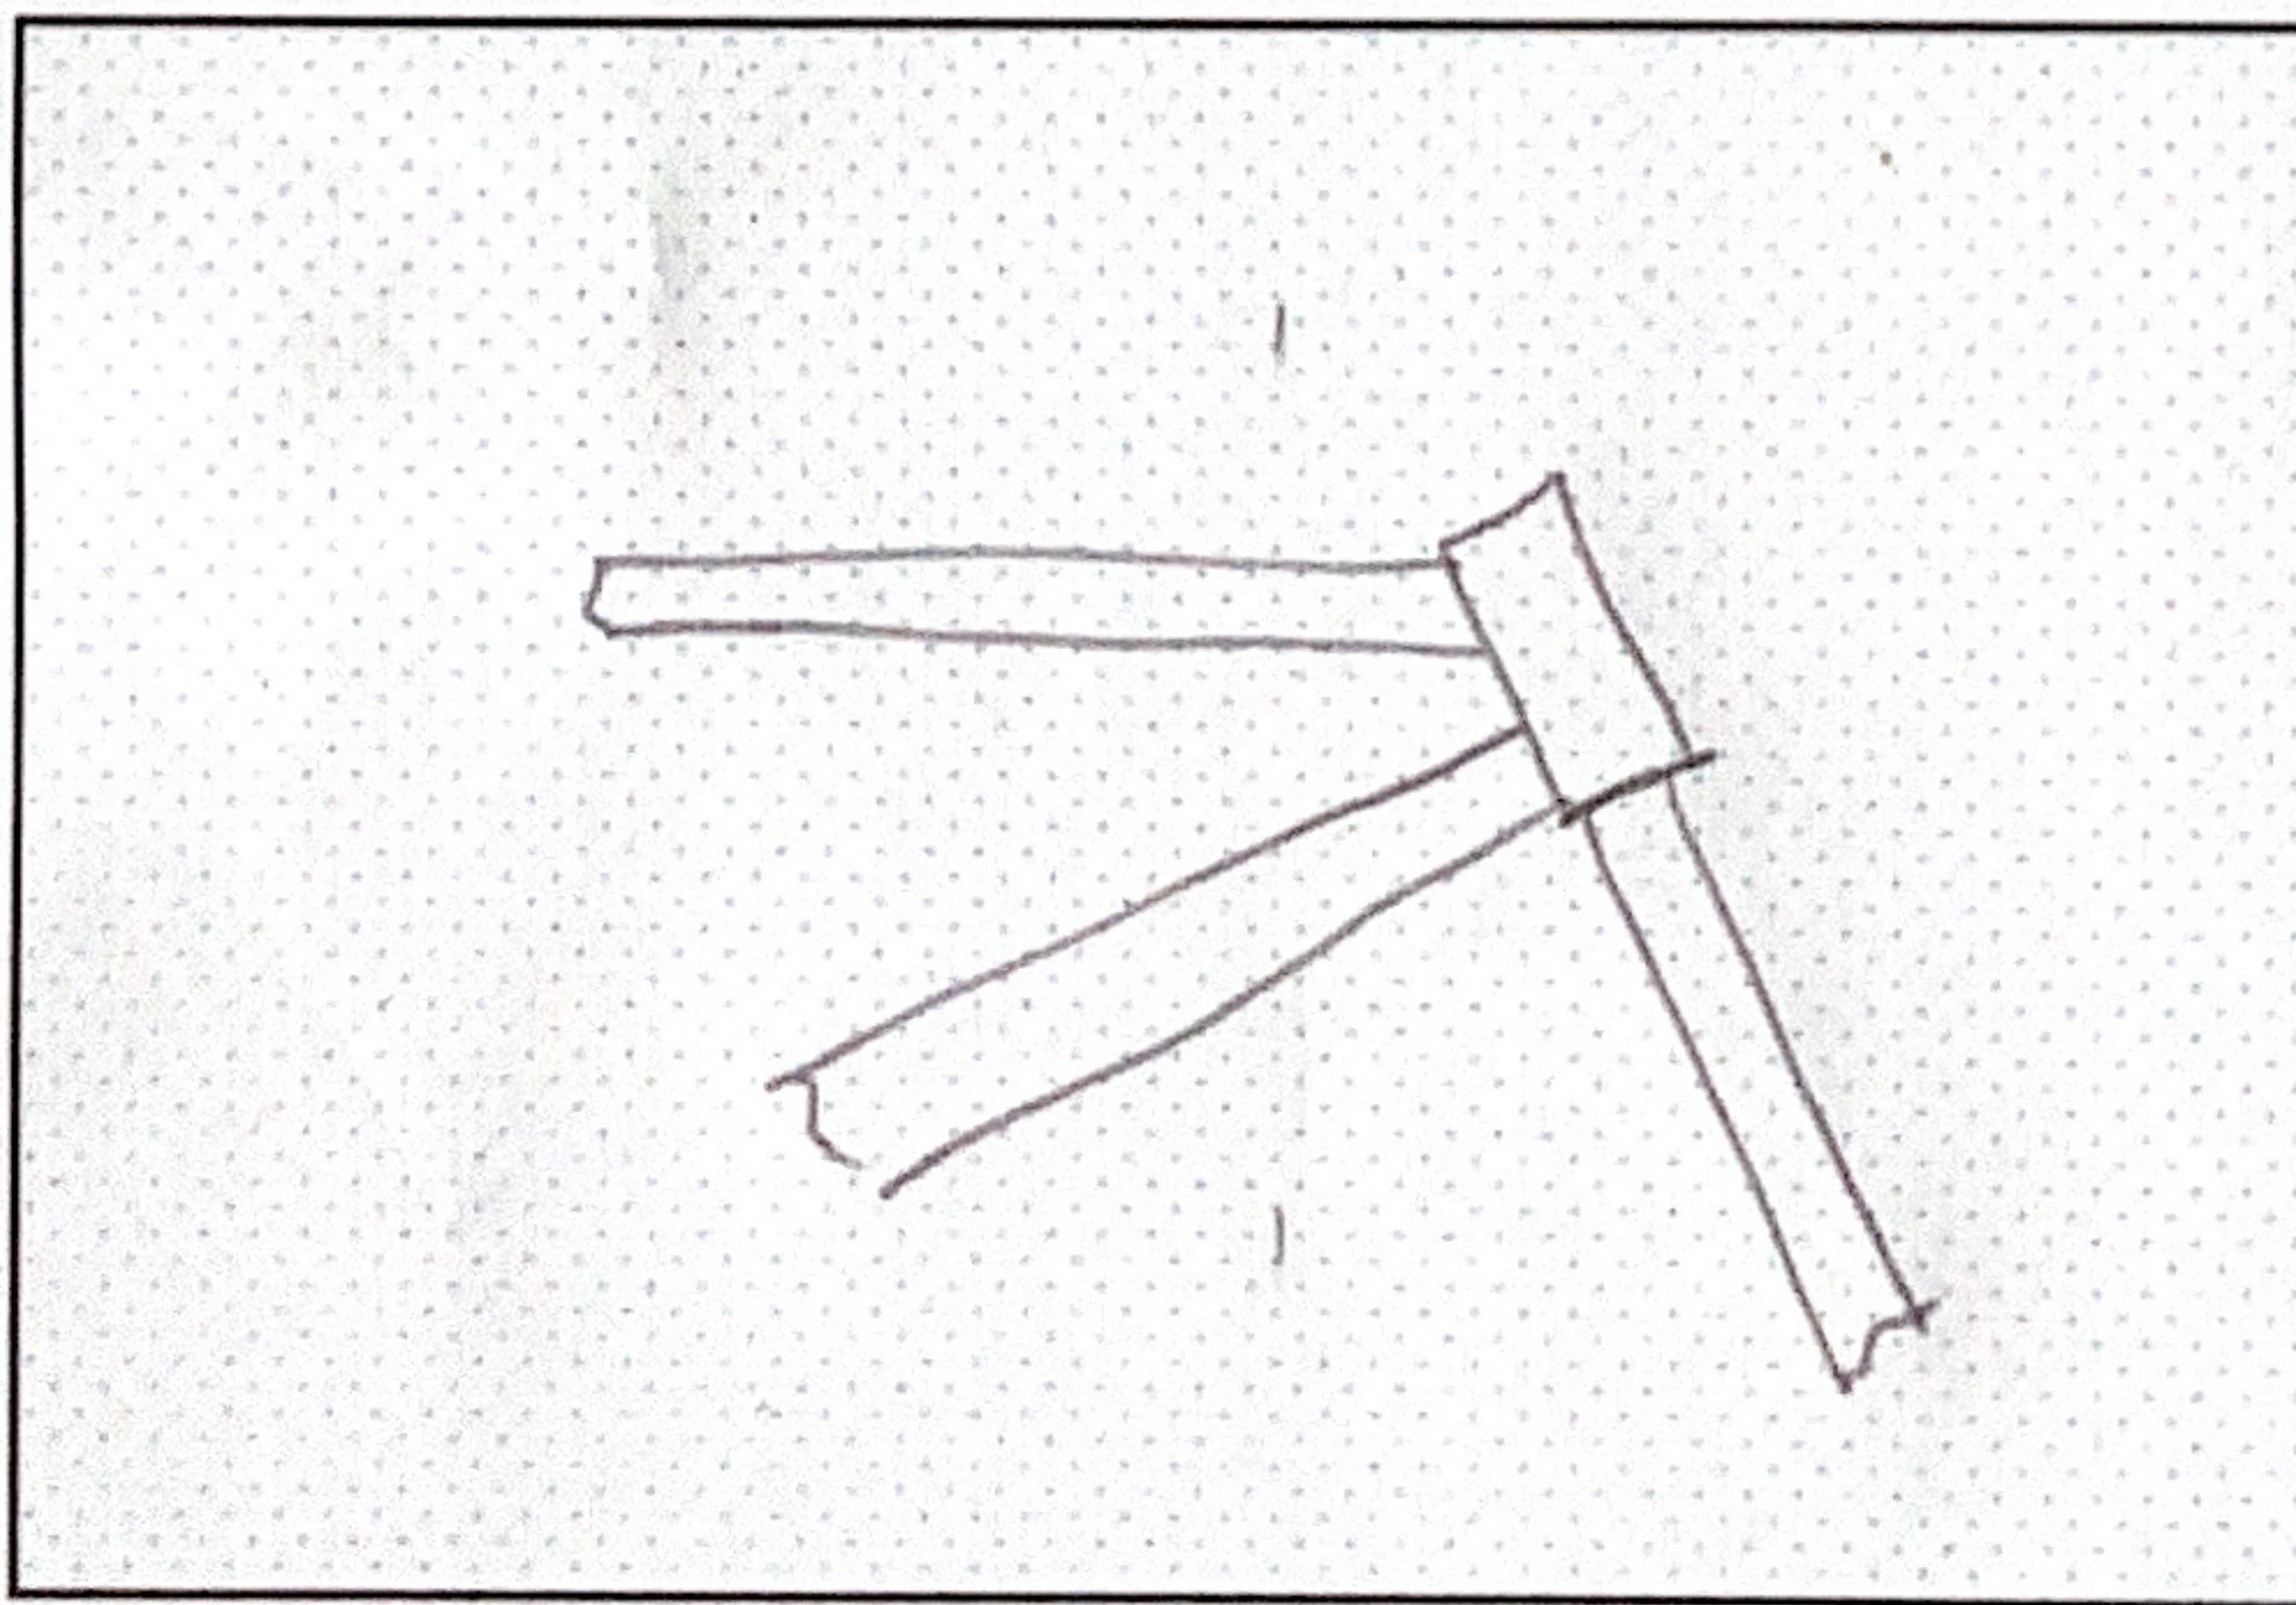

6. Rahmen von hinten betrachten: Was müssen wir bei einem unbeschädigten Rahmen erkennen?

Hintersau und Vorbau müssen symmetrisch sein.