
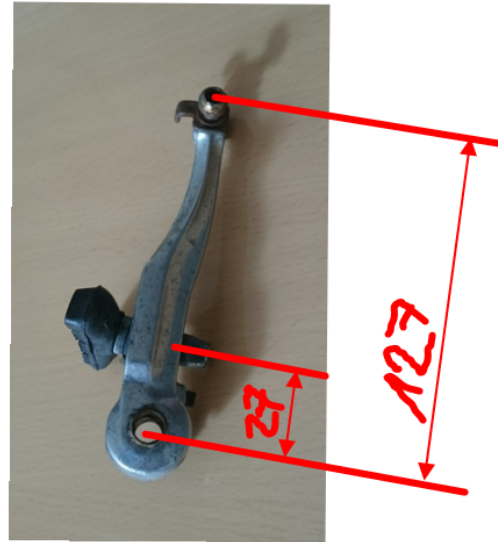


- ① Neue Beläge montieren u. ausrichten
- ② Einstellschraube herausdrehen.
- ③ Seilzug festklebmen
- ④ Einstellschraube herindrehen
- ⑤ Bremsarme so einstellen, dass sich beide gleichmäßig bewegen.

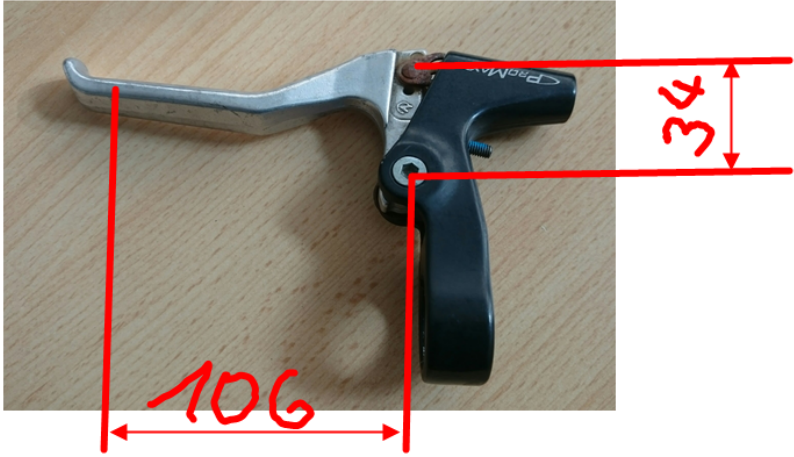

⑥ Freigängigkeit prüfen